



Redukcje kanalizacyjne PURUS to kolejne pomysłowe i innowacyjne rozwiązanie oferowane przez tego szwedzkiego producenta. Wielozadaniowe uszczelki wykonane z TPE przeznaczone są do pionowych i poziomych połączeń rur stosowanych w beczciśnieniowej technice kanalizacyjnej. Gwarantują niezawodne oraz szczelne połączenie większości rodzajów przyłączy i przejść, a także bezproblemową i niską redukcję rur o różnej średnicy wykonanych z różnych materiałów. Mogą być łączone ze sobą, minimalizując tym samym wysokość redukcji.

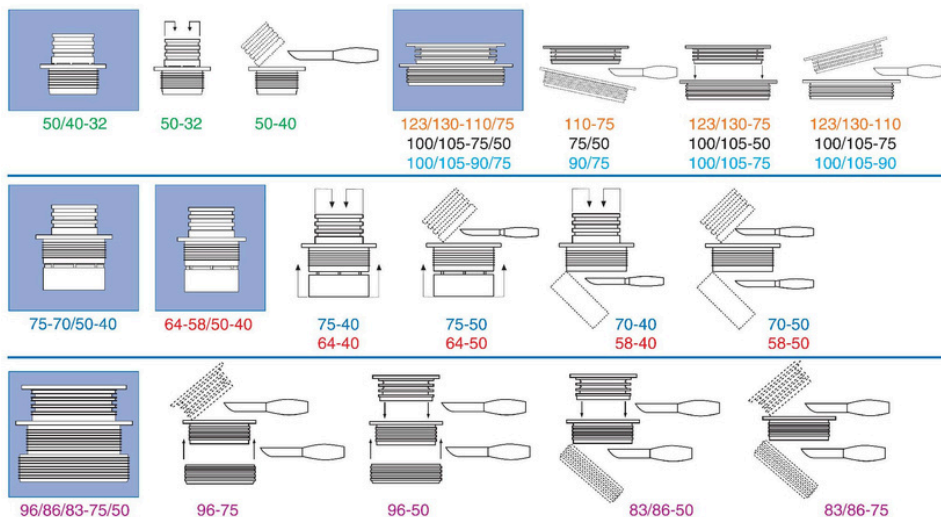

PUM SYFON SUCHY DO ODPROWADZANIA SKROPLIN

NR KAT. 8075414

KLIMATYZACJA HVAC WENTYLACJA



Najnowsze rozwiązanie problemu odprowadzania skroplin bezpośrednio do kanalizacji. PUM to niezawodne mechaniczne zamknięcie przeciwapachowe (odor stop), które skutecznie blokuje przykre zapachy, a dzięki przepływowi powietrza tylko w jedną stronę działa jak zawór napowietrzający. Oszczędza miejsce oraz skraca czas montażu. Niewielkie rozmiary oraz specjalne redukcje na obu końcach umożliwiają instalację z rurami o średnicy Ø32mm lub Ø40mm. Do montażu zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej.



Redukcje kanalizacyjne PURUS dzięki wyjątkowej funkcjonalności rozwiązują konkretne problemy instalacyjne - doskonale wiedzą o tym instalatorzy, którzy musieli nie raz zmierzyć się z koniecznością redukcjonowania rur o znacznej średnicy przy często niewielkiej ilości miejsca.

GWARANCJA JAKOŚCI!

Nr Kat.: 8075414

Materiał: PP / Silikon / uszczelki z EPDM / rura z ABS

Przepustowość: ~0,82 l/sek.



Przyłącze: na wcisk Ø32 i Ø40 mm

Zakres Temp.: ≤100°C (krótkotrwałe)

Zastosowanie: jako syfon odprowadzający wodę oraz skropliny.

PUM - syfon suchy do odprowadzania skroplin, to najnowsze rozwiązanie problemu odprowadzania skroplin bezpośrednio do kanalizacji. PUM to niezawodne mechaniczne zamknięcie przeciwapachowe, które skutecznie blokuje nieprzyjemne zapachy, a dzięki przepływowi powietrza tylko w jedną stronę, działa jak zawór napowietrzający. Oszczędza miejsce oraz skraca czas montażu. Niewielkie rozmiary i specjalne redukcje na obu końcach umożliwiają instalację na wcisk z rurami o średnicy Ø32mm i Ø40mm.

Polecamy również syfony:

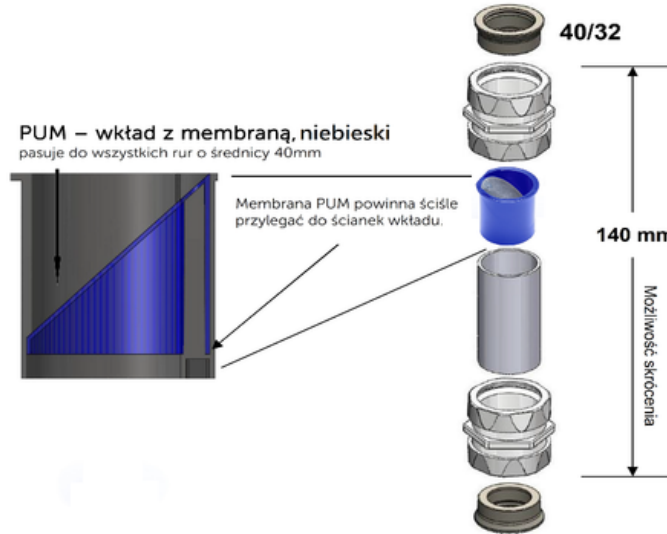

PUM - syfon suchy Specjal 90
Nr kat. 52605



PUM- syfon suchy do odprowadzania kondensatu
Nr kat. 8077178

Ogromną zaletą naszych syfonów, jest możliwość instalowania ich w pozycji pionowej i poziomej. Daje to swobodę montażu w miejscach, gdzie wcześniej było to utrudnione lub niemożliwe. W przypadku montażu poziomego (poza odpowiednim spadkiem), warto zwrócić uwagę, aby membrana była skierowana do dołu miejscem, w którym się otwiera. Oczywiście, gdy membrana będzie w innej pozycji, to woda się spiętrzy i w końcu przeleje, jednak zanim to nastąpi, może tam zalegać, zabrudzać, a nawet uszkodzić membraną. Niezależnie od położenia syfonu należy pamiętać o instalacji w miejscu w którym będzie do niego łatwy dostęp w celu inspekcji lub ewentualnego czyszczenia.

System PUM nie tylko skutecznie blokuje nieprzyjemne zapachy z kanalizacji, dzięki przepływowi powietrza w jedną stronę, działa również jak zawór zwrotny i napowietrzający, wyrównując podciśnienie w kanalizacji.

